

Lokalizację zapór ustalić po odślonięciu ościeży

Profilowane listwy dębowe 65/30 wg rys. szczegółowego.

Deski dębowe 20/5/370

Listwa dębowa 16/8


Zastrzał dębowy 16/8

Zamocować siodła z płaskowników 20/45/5

Gwoździe o kutych główkach opracowanych kowalsko pod nadzorem autorskim.

Belka zapory 12x12

Zamocować siodła z płaskowników 20/45/5

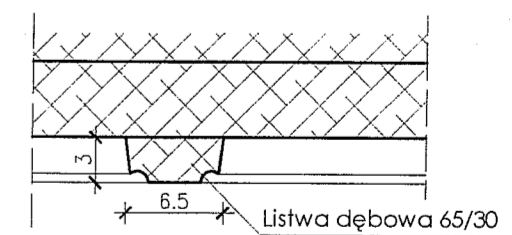

Profil listwy skala 1:5

- UWAGA:**
- Wrota zawiesić na istniejących zawiasach
  - Wymiary należy bezwzględnie sprawdzić przed wykonaniem stolarki.
  - Listwy na awersie mocować na śruby  $\varnothing 12$  z kowalsko opracowanym łbem.
  - Wrota malować w kolorze Pałisander i impregnować preparatem Altaxin.

PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE			
Wrota D5.		Skala 1:10	Rys. 14A
			Data: 08.2009
Projekt:	dr inż. arch. Paweł Szkoła nr uprawnień: 451/86/UW		Podpis
Opracowanie:	dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz mgr inż. arch. Agnieszka Partyka		
Sprawdzający:	dr inż. arch. Krzysztof Nawrocki nr uprawnień: 118/80/UW		